

PROTECTO PALONKESTÄVÄ VARASTOINTI

2018

PRO RATKAISUT
TEOLLISUDELLE
JA TEIKJÖILLE



- **PALONKESTÄVÄ VARASTOINTI**
- **NOUDATTAEN EN 13501-2 VAATIMUKSIA**
- **PALONKESTÄVÄ SISÄ- JA ULKOPUOLELTA**
- **EI90 – SISÄÄNKÄVELTÄVÄ PALONKESTÄVÄ VARASTOINTI**
- **EI90 – PALOLUOKKARAKENNE**
- **EI90 – KONTIT HYLLYILLÄ**

Palonkestävä varastointi

- noudattaa EN 13501-2 standardia

PALONKESTÄVÄ KONTTI, TERÄS EI90



EI 90 with EN 13501-2




Institute for Fire
Protection and
Safety Research



Valmistelu palonkestotestiä varten



Testin tarkkailu

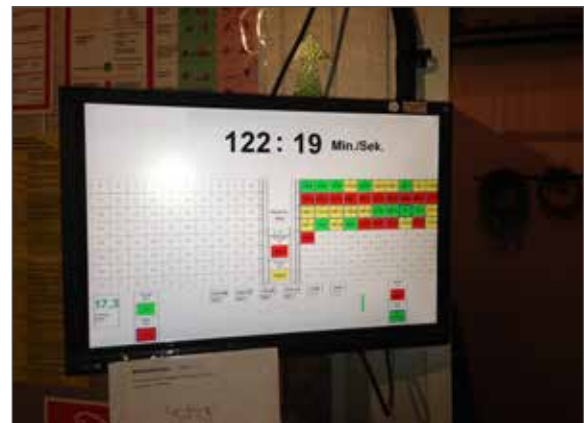

Valvontajärjestelmän näyttökuva 122 minuutin jälkeen.

Ominaisuudet:

- Palonkestävyys testattu eurooppalaisten normien mukaisesti
- Palonkestoluokka EI90, yli 90 minuuttia, testattu sekä sisä- ja ulkopuolelta
- Luokitettu saksalaisen akkreditointielimen toimesta
- Noudattaa EN 13501-2 standardin vaatimuksia voimassa olevien teollisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti

Miksi kannattaa valita Protecto-kontti:

- Laaja valikoima eri kokoja
- Markkinoiden suurin palonkestävien konttien tuotevalikoima
- Käytännölliset ratkaisut pienten astioiden, tynnyreiden tai keski-suurten astioiden varastointiin
- Vakiomallien lisäksi on saatavilla myös räätälöityjä ratkaisuja
- Soveltuu herkästi syttyvien, myrkyllisten aineiden ja liuottimien varastointiin
- Soveltuu sisä- tai ulkotiloihin
- Heti käyttövalmis

BLS -PALONKESTÄVÄ KONTTI EI90

Standardisoidut BLS -palonkestävät konnit tehdään aina asiakkaan yksilöllisten vaatimusten perusteella ja ne perustuvat kokemukseen satojen turvakonttien rakentamisesta. BLS-konnit ovat palonkestäviä sekä sisä- että ulkopuolelta 90 minuutin ajan ja täyttävät EN 13501-2 standardin vaatimukset.

Konnit on varustettu integroidulla keräysaltaalla ja ne voidaan sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Jokainen palonkestävä konni on oma palosuojajaksikkönsä.

Ominaisuudet:

- EI90 palonkestävä sisä- ja ulkopuolelta
- Heti käyttövalmis
- Vankka, hitsattu rakenne
- Lämpöeristetty, korkea lämpöeristysarvo
- Integroitu teräksinen keräysallas S235JR, DIN EN 10025 mukaan
- Varastointitase irrotettavilla galvanoiduilla teräsritilöillä, kuormituskapasiteetti 1000 kg/m²
- Hätäkytkimellä automaattisesti sulkeutuvat ovet. Ovet voivat olla säiliön pitkällä tai lyhyellä sivulla
- Matala lattiakorkeus 160 mm
- Korroosionkestävä maali RAL 9002 harmaa-vaalea



BLS 2460 pariovella pitkällä sivulla ja liuskalla (optio)



BLS 2960 pariovella lyhyellä sivulla



BLS sisä näkymä, jossa hyllyt pienille astioille (optio)



BLS 2960 kahdella ovellalla

BLS sisäänkäveltävä konni, leveys 2430 mm, kuormituskyky: 1.000 kg/m², EI90

Nimike	Ulkomitat (pit. x lev. x kork.) mm	Sisämitat (pit. x lev. x kork) mm	Keräystilavuus l	Varastointialue m ²	Paino t	Tuotenumero
BLS 2420	2140 x 2430 x 2530	1790 x 2200 x 2100	500	3,5	2,0	PT147000
BLS 2430	3140 x 2430 x 2530	2790 x 2200 x 2100	780	5,5	2,1	PT147002
BLS 2440	4140 x 2430 x 2530	3790 x 2200 x 2100	1060	7,6	2,4	PT147004
BLS 2450	5140 x 2430 x 2530	4790 x 2200 x 2100	1340	9,7	2,9	PT147006
BLS 2460	6140 x 2430 x 2530	5790 x 2200 x 2100	1620	11,8	3,2	PT147008
BLS 2470	7140 x 2430 x 2530	6790 x 2200 x 2100	2 x 940	13,9	4,1	PT147010
BLS 2480	8140 x 2430 x 2530	7790 x 2200 x 2100	2 x 1050	15,9	4,7	PT147012

BLS sisäänkäveltävä konni, leveys 2930 mm, kuormituskyky: 1.000 kg/m², EI90

Nimike	Ulkomitat (pit. x lev. x kork.) mm	Sisämitat (pit. x lev. x kork) mm	Keräystilavuus l	Varastointialue m ²	Paino t	Tuotenumero
BLS 2920	2140 x 2930 x 2930	1790 x 2200 x 2100	650	4,3	2,3	PT147022
BLS 2930	3140 x 2930 x 2930	2790 x 2200 x 2100	960	6,9	2,5	PT147024
BLS 2940	4140 x 2930 x 2930	3790 x 2200 x 2100	1300	9,5	2,9	PT147026
BLS 2950	5140 x 2930 x 2930	4790 x 2200 x 2100	1650	12,0	3,4	PT147028
BLS 2960	6140 x 2930 x 2930	5790 x 2200 x 2100	1950	14,6	3,9	PT147030
BLS 2970	7140 x 2930 x 2930	6790 x 2200 x 2100	2 x 1100	17,2	4,4	PT147032
BLS 2980	8140 x 2930 x 2930	7790 x 2200 x 2100	2 x 1300	19,8	4,9	PT147034
BLS 2990	9140 x 2930 x 2930	8790 x 2700 x 2500	2 x 1450	22,4	5,5	PT147036
BLS 29100	10140 x 2930 x 2930	9790 x 2700 x 2500	2 x 1650	25,0	6,7	PT147038
BLS 29110	11140 x 2930 x 2930	10790 x 2700 x 2500	2x 1850	27,5	7,3	PT147040
BLS 29120	12140 x 2930 x 2930	11790 x 2700 x 2500	2 x 1950	30,1	7,3	PT147042



PALONKESTÄVÄT KONTIT BLS R EI 90 EN 13501-2



Jos vaarallisia aineita sisältäviä tynnyreitä kuljetetaan trukilla ja varastoidaan IBC-kontteihin, BLS palonkestävä hyllyllinen kontti on oikea ratkaisu. Palonkestävä varastointihylly BLS R täyttää kaikki vaaditut turvakonttien vaatimukset. Soveltuu sisä- ja ulkotiloihin. Palonkestävä noin 90 minuuttia.



BLS 2226 R



BLS kuorma-prosessi



- EI90 palonkestävä sisä- ja ulkopuolelta
- Heti käyttövalmis
- Vankka, hitsattu rakenne
- Lämpöeristetty, korkea lämpöeristysarvo
- Integroitu teräksänen keräysallas S235JR, DIN EN 10025 standardien mukaan
- Automaattisesti sulkeutuvat ovet
- Riviasennus mahdollista
- Hyllyjen kuormituskyky:
3000 kg lavahyllyille,
4000 kg IBC-hyllyille

Palonkestävä kontti teräshyllyillä, pituus 2680 mm, EI90

Nimike	Ulkomitat (pit. x lev. x kork) mm	Sisämitat (pit. x lev. x kork.) mm	Varastointikapasiteetti	keräystila- vuus l	Tuotenumero
BLS 2220 R	2680 x 1740 x 2530	2200 x 1530 x 1950	Kaksi 1.000 l IBC:tä tai	320	PT143071
BLS 2226 R	2680 x 1740 x 3290	2200 x 1530 x 2550	kuusi 200 l tynnyriä ritilällä tai neljä 200 l tynnyriä yhdellä kemikaalilavalla	1000	PT143068
BLS 2230 R	2680 x 1740 x 3690	2200 x 1530 x 2950	tai	1000	PT143028
BLS 2233 R	2680 x 1740 x 3990	2200 x 1530 x 3250	neljä 200 litran tynnyriä kahdella eurolavalla	1000	PT143072

Palonkestävä kontti teräshyllyillä, pituus 3180 mm EI90

Nimike	Ulkomitat (pit. x lev. x kork) mm	Sisämitat (pit. x lev. x kork.) mm	Varastointikapasiteetti	keräystila- vuus l	Tuotenumero
BLS 2733-10 R					
BLS 2720-3 R	3180 x 1740 x 2530	2700 x 1530 x 1950	Kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 litran tynnyriä 3 eurolavalla	320	PT143037
BLS 2720-10 R	3180 x 1740 x 2640	2700 x 1530 x 1950	Kaksi 1.000 l IBC:tä tai kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 l tynnyriä 3 eurolavalla	1000	PT143038
BLS 2726-3 R	3180 x 1740 x 3130	2700 x 1530 x 2550	Kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 l tynnyriä 3 eurolavalla	1000	PT143003
BLS 2726-10 R	3180 x 1740 x 3240	2700 x 1530 x 2550	Kaksi 1.000 l IBC:tä tai kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 l tynnyriä 3 eurolavalla	1000	PT143005
BLS 2730-10 R	3180 x 1740 x 3640	2700 x 1530 x 2950	Kaksi 1.000 l IBC:tä tai kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 l tynnyriä 3 eurolavalla	1000	PT143013
BLS 2733-10 R	3180 x 1740 x 3940	2700 x 1530 x 3250	Kaksi 1.000 l IBC:tä tai kahdeksan 200 l tynnyriä ritilällä tai kahdeksan 200 l tynnyriä 2 kemikaalilavalla tai kuusi 200 l tynnyriä 3 eurolavalla	1000	PT143021

PYYDÄ TARJOUS!



Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
358 20 771 30
info@projecta.fi

projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE