

Reunalistoitus uudelle tasolle

HE HOMAG

CNC-reunalistoitusyksikkö
powerEdge Pro Duo

YOUR SOLUTION




Uusi powerEdge Pro Duo | täyttää kaikki vaatimukset

CNC-reunalistoituksen uusi standardi. Uusi powerEdge Pro Duo on yli 30 vuoden reunalistoitusjärjestelmien kehityksen tulosta. Optimoitu käsittely ja yksinkertaistettu ohjelmointi yhdessä yksikköteknologian ja ohjausjärjestelmien innovaatioiden kanssa luovat täydellisen ratkaisun kaikille vaatimuksille - powerEdge Pro Duo täyttää nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimukset.




Saumattomat komponentit nollasauma-teknologialla

Laitteessa on täydelliset komponentit, joissa ei ole näkyviä liitoksia reunoissa, sekä täysin harmoninen toiminnallinen kerros - kaikki yksinkertaisella, suoraviivaisella ja vankalla yksikköteknologialla.

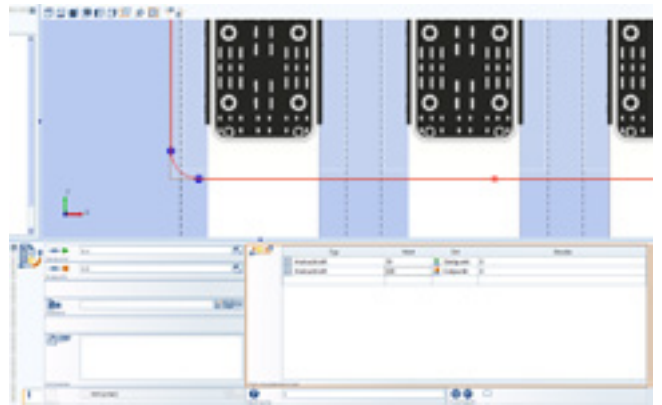

woodWOP: Lisää valinnanvaraa — yksinkertaisempi ohjelmointi: Määrittelemällä paineen ja lämpötilan, jokaisella pisteellä on vakioparametrit, riippumatta muodosta ja syöttönopeudesta. Tämä tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, eikä vaadi toistotestausta.

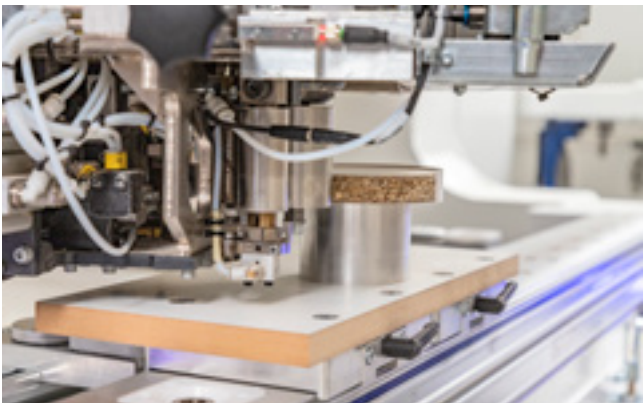


Tarkka asemointi: Tarkka kopiointi ja syöttötela suoralla etäisyyden mittauksella takaavat CNC:n tarkan reunakuljetuksen. Tämä luo uusia vaihtoehtoja muotojen suunnittelussa ja täydellisten tulosten saavuttamiselle 360° liimauksella.



Nollasauma ja Hot melt -liima: Täysin yhdistetty toiminto ilman muutoksia tai vaihtoja. Tavanomaiseen reunalistoitukseen sulateliimalla tai nollasaumalla tarvitaan vain yksi Pro Duo -yksikkö.


Yksikkö | Sopii seuraaviin malleihin:

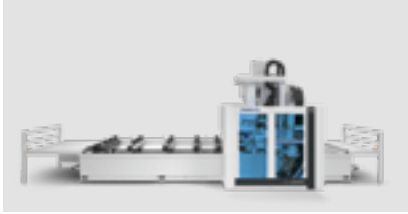

CENTATEQ E-310



CENTATEQ E-500

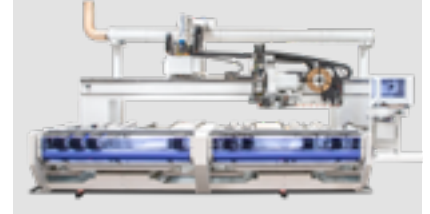

CENTATEQ E-700

- 1 **Raesäiliö:** Raesäiliö voidaan irrottaa koneesta vaivatta, joten liiman värin vaihto on nopeaa ja helppoa. Vaihtoehtoisesti pienet liimamäärät voidaan täyttää suoraan yksikköön.
- 2 **Liimausyksikkö:** Liimausyksikkö voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti liimaväriä tai -tyyppiä muuttaessa.
- 3 Kehittynyt anturitekniikka hienosäätää liiman määrän millintarkasti ja toiminto on toistettavissa.
- 4 **Kuumailmayksikkö:** Älykäs kuumailman säätöjärjestelmä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn vaikeille sisä- ja ulkosäteille sekä tasaisen lämpötilan liitoksessa, riippumatta syöttönopeudesta ja siitä, käytetäänkö tavanomaisia sulateliimoja tai esipinnoitettuja reunoja.
- 5 **Painetela:** Painetela kohdistaa reunaan tarkan määrän painetta. Yhdessä määritetyn lämpötilan kanssa, se akaa täydelliset reunat ilman monimutkaista ohjelmointia.



TEKNISET TIEDOT

Reunan korkeus	65 mm saakka
Reunan paksuus	0,4 mm - 3 mm (riippuu materiaalista)
Sisäsäde	min. 30 mm (Pienempi sisäsäde saatavilla)
Ympyrän halkaisijan sisämuoto	> 400 mm

HOMAG Group AG

info@homag.com
www.homag.com



Maahantuoja:

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14
20320 Turku

www.projecta.fi

YOUR SOLUTION